


ISTRUZIONI MOTORE CM-09/10(Q)MC

Motore tubolare meccanico AC con funzionamento cablato

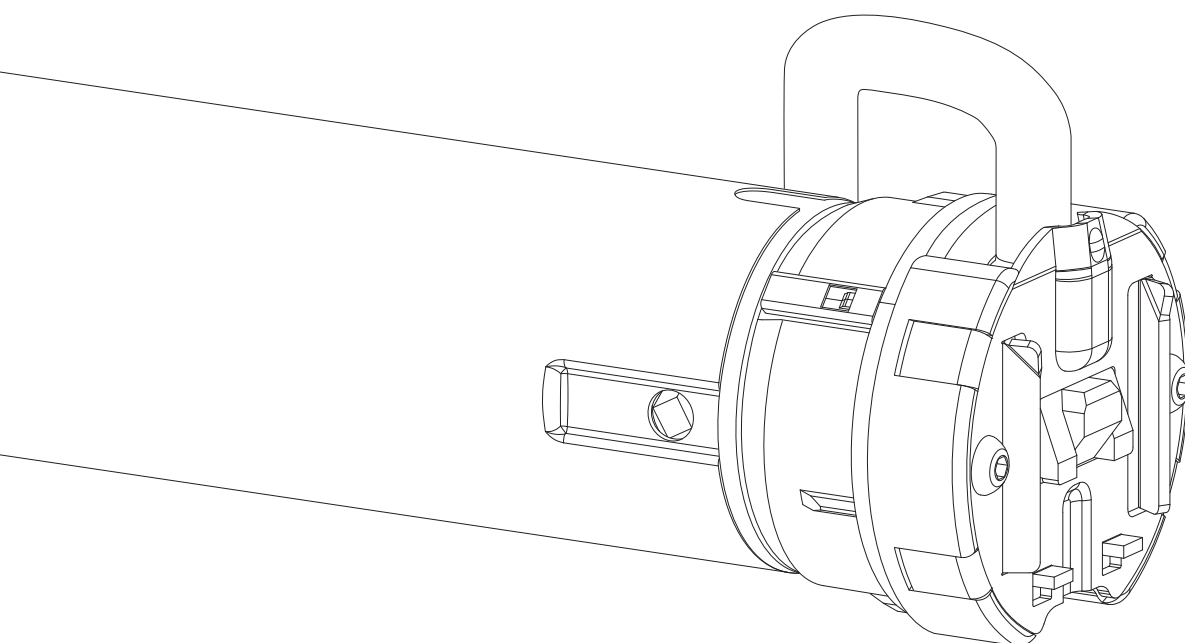

MOTION

CM-09/10(Q)MC


Motore tubolare meccanico AC con funzionamento cablato



Caratteristiche del motore



Motore AC
Motore a corrente alternata



120V/230V
Alimentato da rete
elettrica 120V/230V



Robusto
Per applicazioni pesanti



Silenzioso
Motore a bassa rumorosità

Azionamento



Controllo cablato
Funzionamento con interruttori cablati


Supporto



Video
Come installare,
programmare e azionare la tenda

ATTENZIONE

Leggi attentamente le istruzioni prima di installare ed usare il prodotto. L'installazione può essere completata anche da utenti non esperti. Utilizzabile solo all'interno.

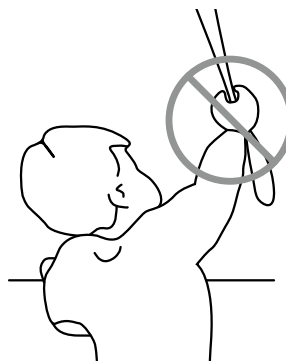

- I bambini piccoli possono strangolarsi con l'anello di corde, catene e nastri e corde che azionano i rivestimenti delle finestre.
- Le corde possono intrappolare il collo di un bambino.
- Allontana letti, culle e mobili dalle corde delle coperture delle finestre.
- Per evitare strangolamenti e impigliamenti, tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Non legare i cavi insieme.
- Assicurati che i cavi non si attorciglino e formino un anello.

Pulizia

Segui le regole generali per una pulizia esterna del dispositivo e dei suoi componenti:

- Utilizza un panno soffice pulito e asciutto. Evita di fare entrare polvere durante l'apertura.
- Non usare spray, solventi o abrasivi.

Garanzia

Segui le istruzioni del manuale.

Se il prodotto non funziona, contatta l'azienda per istruzioni sui servizi a garanzia.

Supporto

Non riparare il dispositivo. Non tentare di aprire il dispositivo o smontarlo. Il rischio è di un corto circuito e di perdere il periodo di garanzia.



IP 44



Conforms to
UL Std. 325

Certified to
CSA Std. C22.2#247

1 Schema di collegamento




IMPORTANTE:

Quando il cavo di rete è collegato in modo permanente, è necessario incorporare un dispositivo di disconnessione facilmente accessibile all'esterno del motore.

Quando sul cavo di rete è installato un connettore ad innesto, la presa deve essere installata vicino al motore e deve essere facilmente accessibile.



1. Non collegare due o più motori a un interruttore o relè unipolare.
2. Non controllare un motore da più postazioni senza utilizzare un controller appropriato.
3. Non collegare il filo marrone e il filo nero contemporaneamente alla fonte di alimentazione, questo potrebbe danneggiare permanentemente il motore.

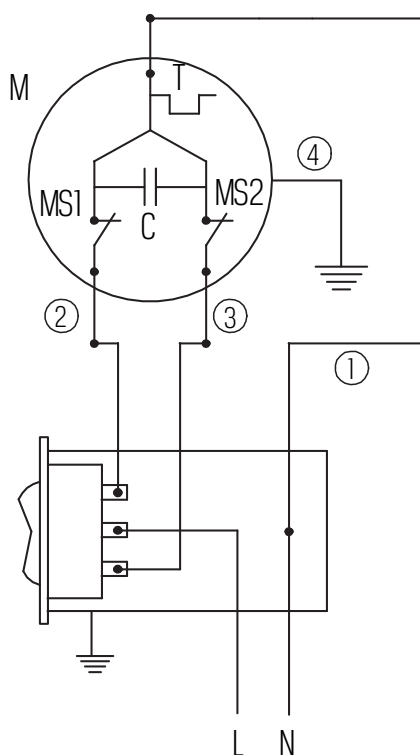


Cavo di rete	230V	120V
Neutro (1)	Blu	Bianco
Direzione 1 (2)	Marrone	Rosso
Direzione 2 (3)	Nero	Nero
Terra (4)	Verde/Giallo	Verde

SINISTRA



Discesa lato esterno.

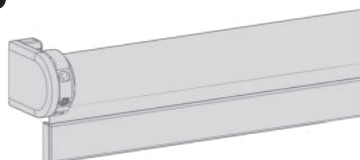


CAVI

Marrone - Marrone
Nero - Nero

DESTRA



Discesa lato esterno.

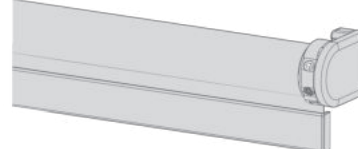

CAVI

Marrone - Nero
Nero - Marrone



Discesa lato interno.




CAVI

Marrone - Nero
Nero - Marrone



Discesa lato interno.

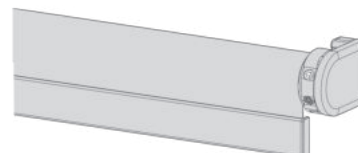


CAVI

Marrone - Marrone
Nero - Nero


2 Trova le viti di regolazione sulla tua tenda

i Tenda a Rullo

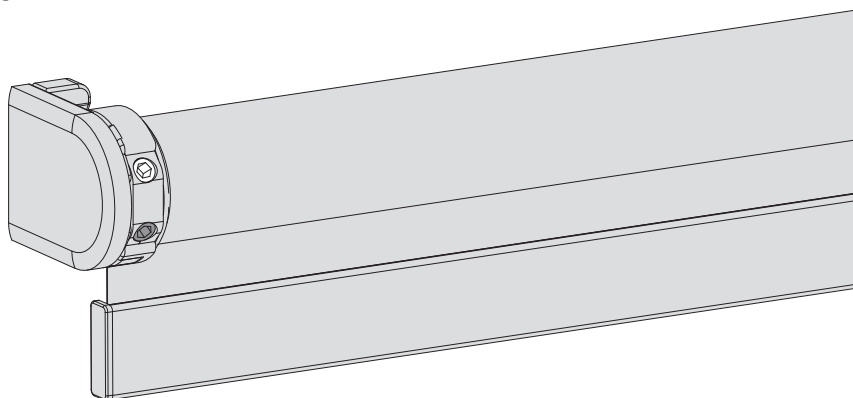


SINISTRA

Discesa lato esterno.




Discesa lato interno.






DESTRA

Discesa lato esterno.





Discesa lato interno.

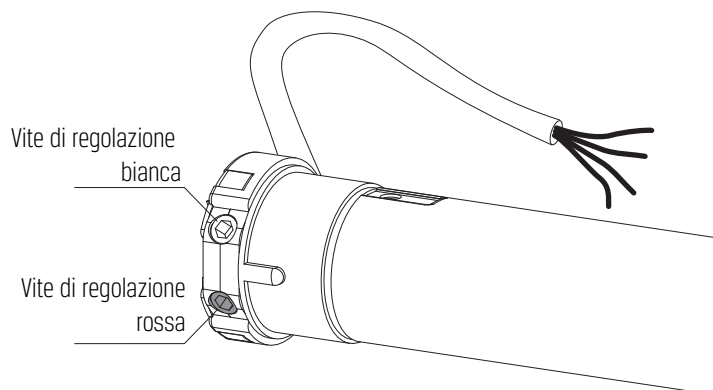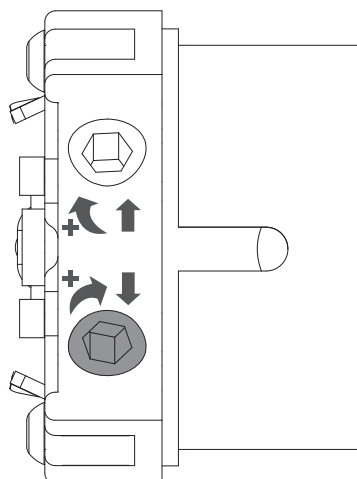


i Ruotando la vite di regolazione rossa o bianca verso destra (+) o verso sinistra è possibile rispettivamente allargare o rimpicciolire la posizione finale.

3 Imposta la posizione inferiore

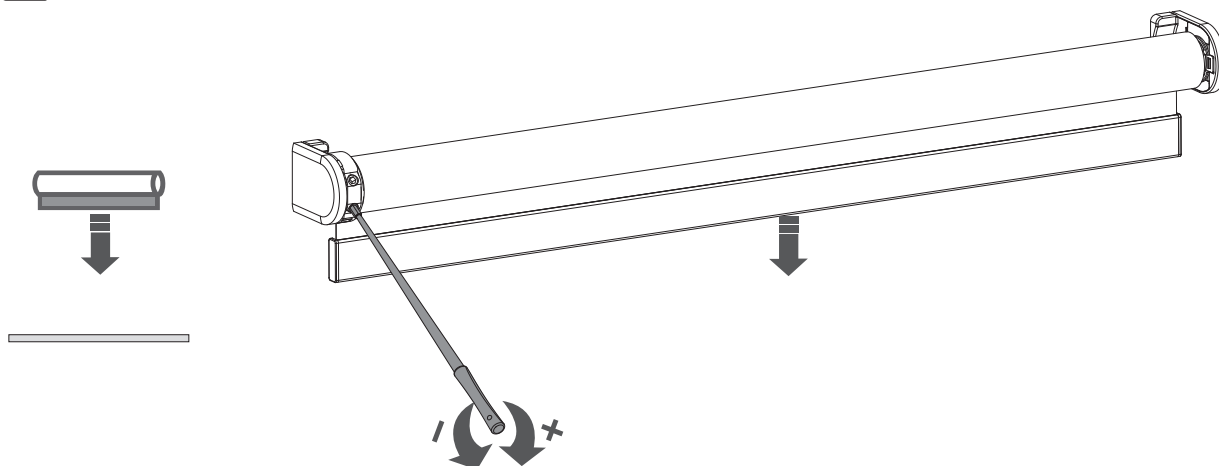



- 3.1** Ruotare l'interruttore verso il basso e ruotare la vite bianca o rossa fino a quando la tenda non ha raggiunto la posizione inferiore (selezionare la vite bianca o rossa a seconda della posizione del motore nella tenda, è necessario prima provarla per effettuare la selezione). (Non utilizzare un trapano per regolare i limiti).

4

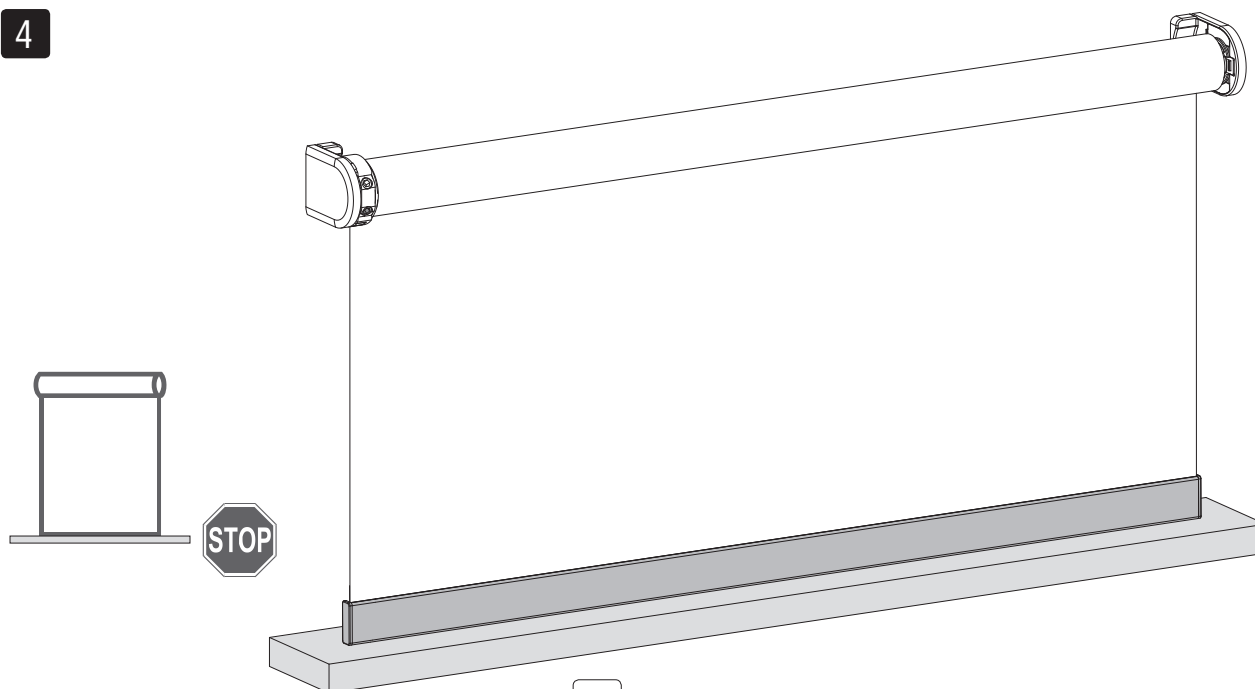


- 4.1** La posizione inferiore è adesso impostata.

5 Imposta la posizione superiore

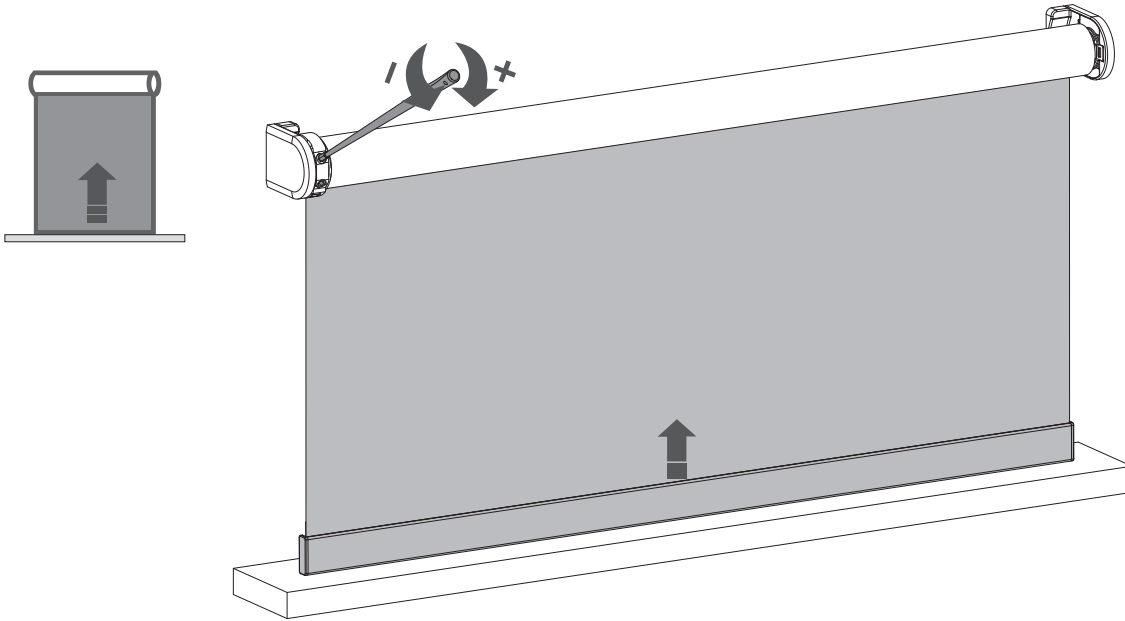

- 5.1** Ruotare l'interruttore verso l'alto e ruotare la vite bianca o rossa fino a quando la tenda non ha raggiunto la posizione più alta (selezionare la vite bianca o rossa a seconda della posizione del motore nella tenda, è necessario prima provarla per effettuare la selezione). (Non utilizzare un trapano per regolare i limiti).

6

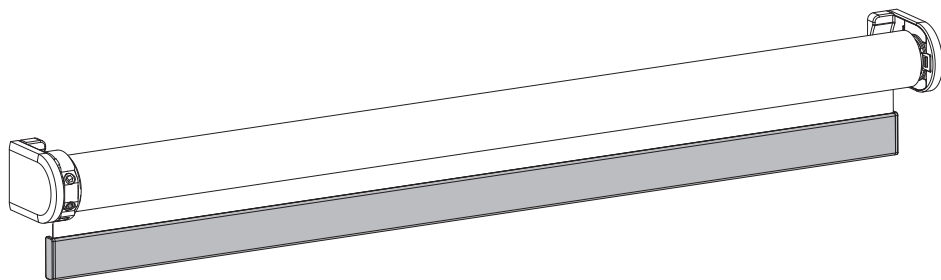

- 6.1** La posizione superiore è adesso impostata.

Domande frequenti

Problema	Causa	Soluzione
La tenda non funziona.	L'alimentazione non è collegata.	Collegare il cablaggio secondo il passaggio 1.
	Il motore è surriscaldato.	Attendere che il motore si sia raffreddato.
La tenda si muove con piccoli scatti	Due motori sono collegati allo stesso interruttore	Utilizzare interruttori separati per motori separati.
La tenda si abbassa troppo	End limits are set incorrect.	Imposta i limiti finali. Vedere i passaggi 3 - 6.
La tenda si muove nella direzione opposta	Il senso di rotazione è stato impostato in modo errato.	Cambiare la direzione dei cavi sull'interruttore.