


Tende a Rullo con Motore a Batteria e Pannello Solare

Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.

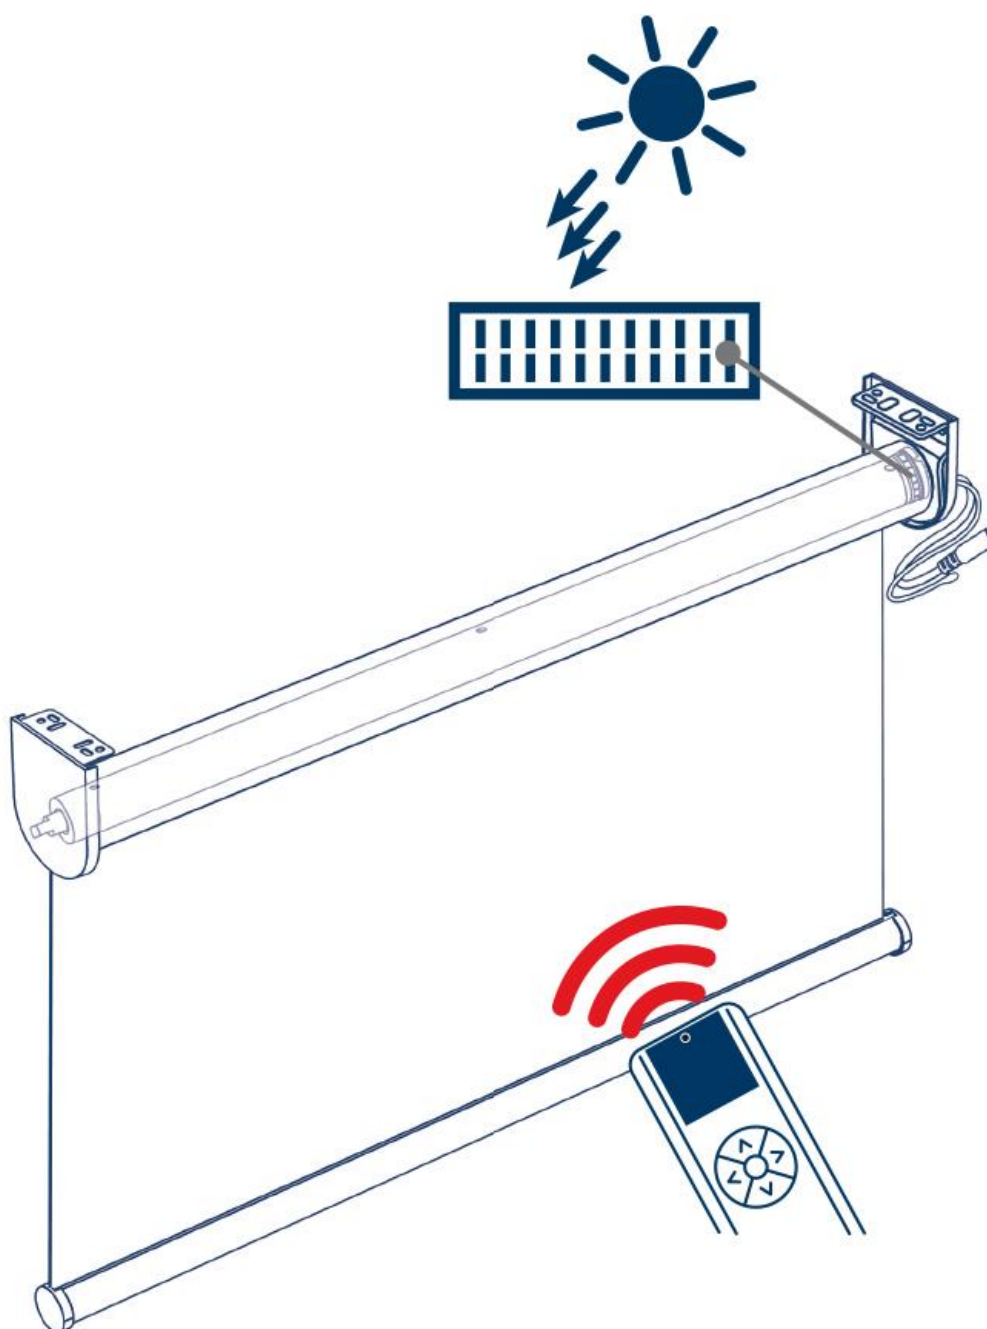


Scheda Tecnica


- Tubo avvolgitore in Alluminio estruso di spessore 1,00 mm di diametro 40 mm,
- Motore con Limiti Elettronici (vd sotto), Calotta con perno rientrante dalla parte opposta,
- Staffe in Acciaio verniciate a polvere comprensive delle copristaffe in Pvc,
- Fondale in alluminio estruso verniciato a polvere di colore Ral 9003 di tre tipologie:
Tondo di diametro 20 mm e peso 200gr/mt,
Quadrato di dimensione 9 x 32 mm e peso 300 gr/mt,
Quadrato Deluxe di dimensione 13 x 42 mm e peso 600 gr/mt.

Ingombri

Ingombri delle staffe per Attacco a Soffitto o Parete




A Soffitto




A Parete


Ingombri Staffe	
Attacco a Soffitto	Attacco a Parete
Tubo da 40 mm, per tende fino a 230 cm di larghezza	
L: 5,5 cm	L: 7,0 cm
H: 10,9 cm	H: 10,2 cm



A Parete, discesa interna del tessuto



A Parete, discesa interna del tessuto con Spessore




A Parete, discesa interna del tessuto con Mensola

Ingombri Staffe			
	L2	L3	L4
40 mm	6,0 cm	6,0 cm + spessore	10/15 cm

Tende a Rullo con Cassonetto, Motore a Batteria e Pannello Solare


Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.

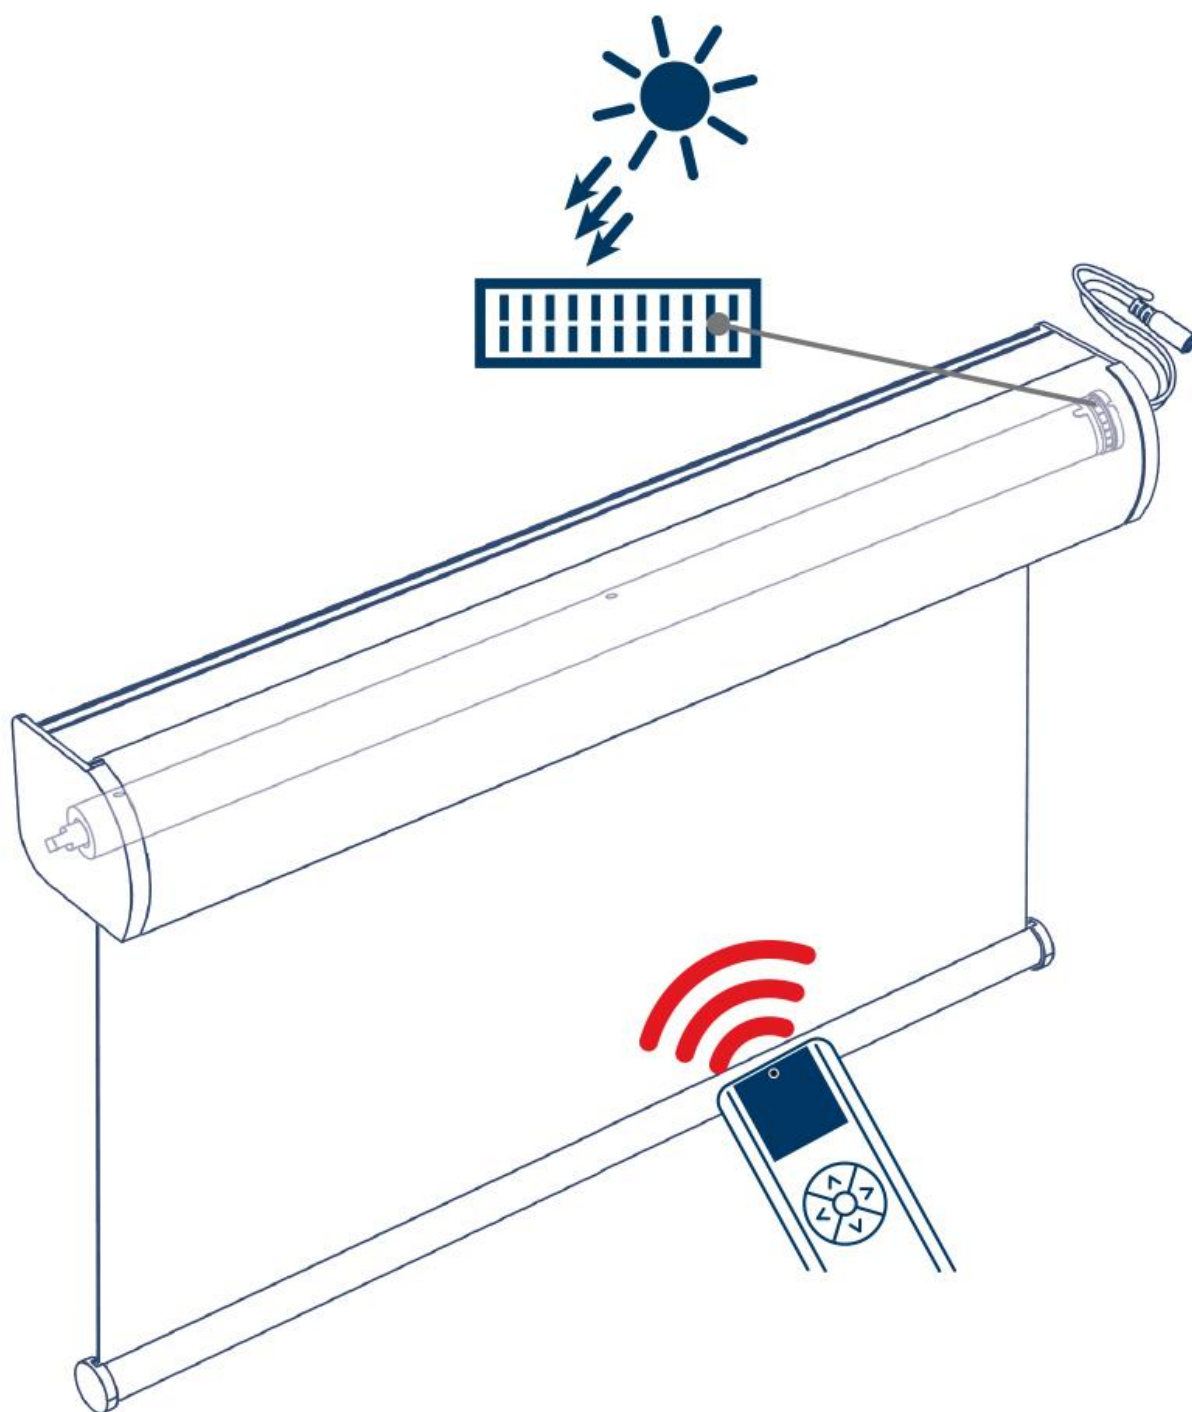


Scheda Tecnica

- Cassonetto di protezione in Alluminio estruso di spessore 1,1 mm,
- Tubo avvolgitore in Alluminio estruso di spessore 1,00 mm di diametro 40 mm,
- Motore con Limiti Elettronici (vd sotto), Calotta con perno rientrante dalla parte opposta,
- Tappi e Supporti d'attacco Soffitto/Parete in Plastica,
- Staffe in Acciaio verniciate a Polvere,
- Fondale in alluminio estruso verniciato a polvere di colore Ral 9003 di tre tipologie:
Tondo di diametro 20 mm e peso 200gr/mt,
Quadrato di dimensione 9 x 32 mm e peso 300 gr/mt,
Quadrato Deluxe di dimensione 13 x 42 mm e peso 600 gr/mt.


Ingombri del Cassonetto per Attacco a Soffitto o Parete



A Soffitto




A Parete



A Parete con Mensola

Ingombri Cassonetto		
Attacchi		
a Soffitto	a Parete	con Mensola
L: 8,2 cm	L: 8,2 cm	L5: 8,0 cm
H: 8,6 cm	H: 8,6 cm	H: 8,6 cm

Scheda Tecnica Motore Ø 25 mm per Tubo da 40 mm

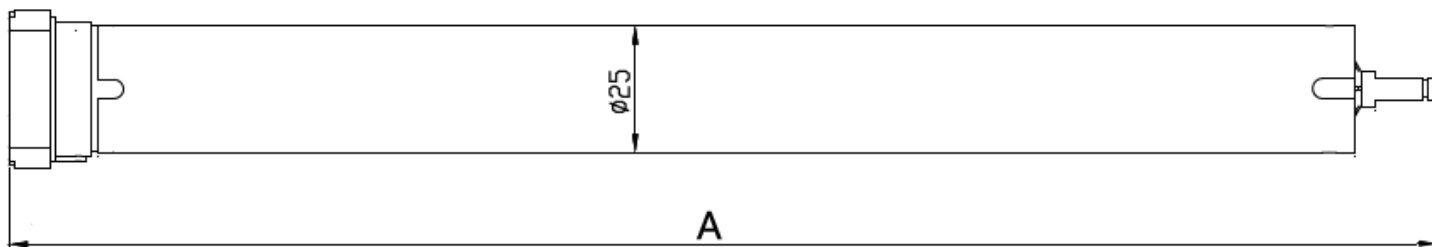

Caratteristiche:

- Silenzioso e di facile installazione
- Limiti Elettronici con regolazione dal Telecomando
- Protezione integrata
- Controllo con Telecomando
- Cavo Elettrico con Adattatore

Dettagli tecnici:

Modello	Rated Torque (Nm)	Larghezza A (mm)	Velocità (rpm)	Diametro (mm)	Voltaggio (V)	IP Class (IP)	Massimo numero di giri (turn)	Batteria (mAh)
M25B	1,1	450	40	25	12	44	∞	1400

Telecomando

Canali: 1, 2, 6 o 16
 Frequenza: 433,92 MHz
 Tipo di batteria: AAAX2
 Temperatura: 0°C ~ +50°C

Carica Batterie

Input: AC100-240V 50/60 Hz
 Output: DC 12 V

Pannello Solare

Voltaggio: 18 V
 Potenza: 5 W
 Dimensioni: 44 x 275 x 12 mm