


## Tende a Rullo "Day and Night" Motorizzate


Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.  
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.

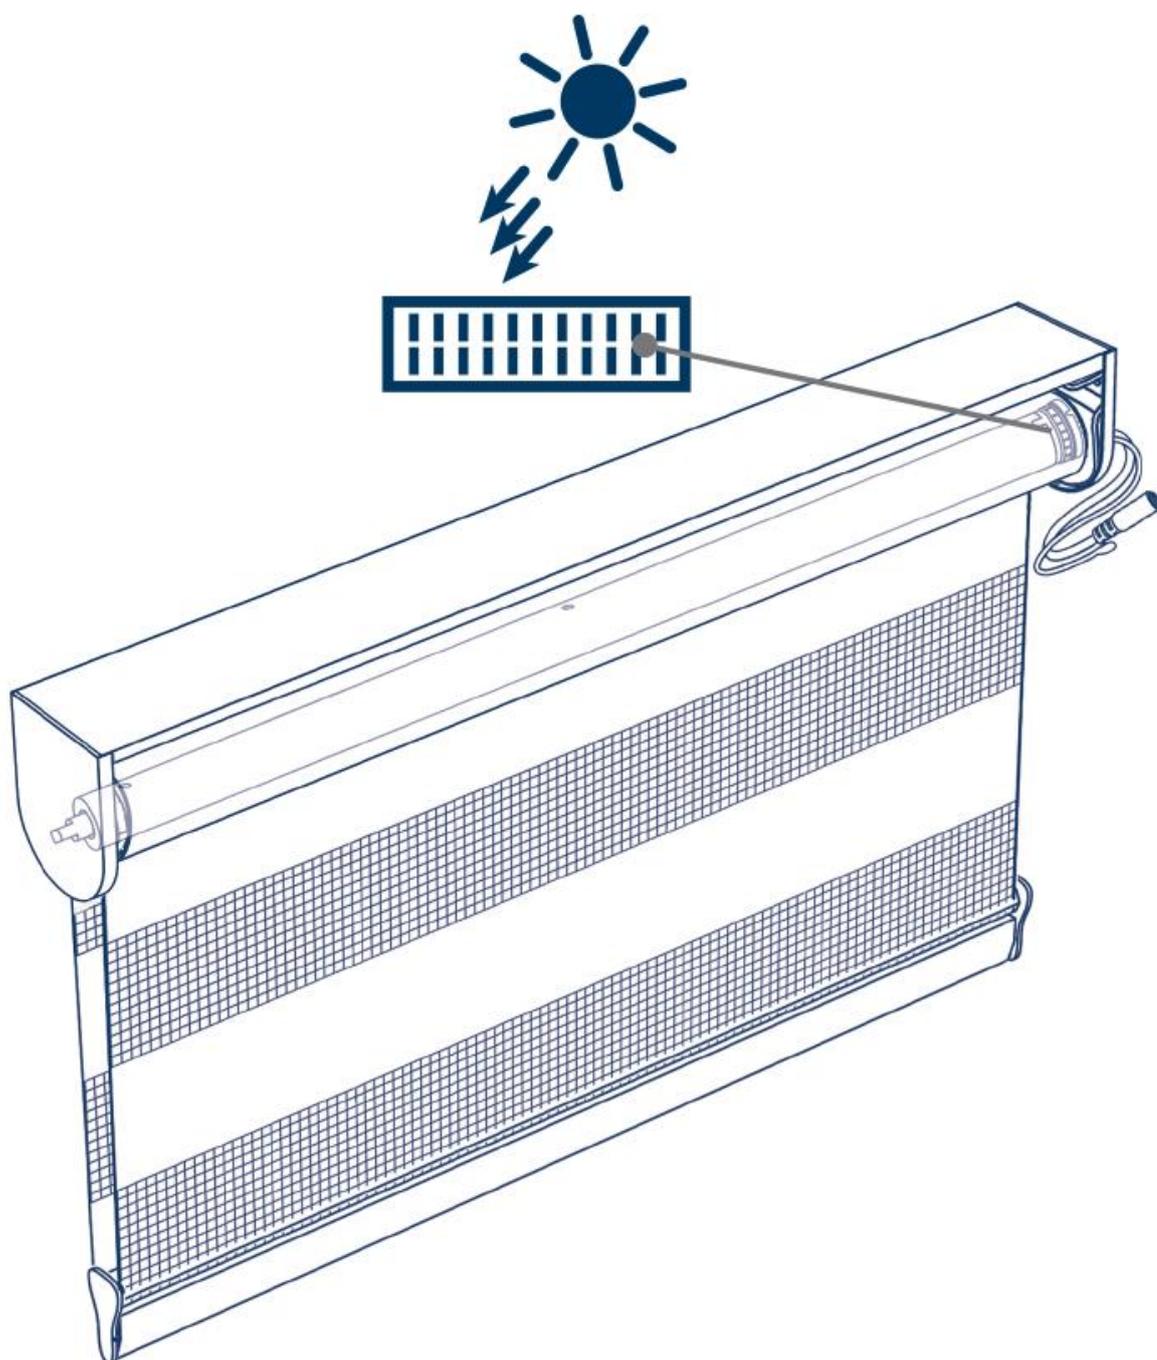


## Scheda Tecnica

- Tubo avvolgitore in Alluminio estruso di spessore 1,00 mm di diametro 40 o 45 mm a seconda della larghezza della tenda
- Motore con Limiti Meccanici o Elettronici (vd sotto), Calotta con perno rientrante dalla parte opposta
- Staffe in Acciaio verniciate a polvere comprensive delle copristaffe in Pvc
- Fondale in alluminio estruso verniciato a polvere di colore Ral 9003 di due tipi per il classico modello Vedo nonVedo:  
Tondo di diametro 14 mm e peso 120 gr/mt  
Triangolare di dimensione 12,5 x 26 mm e peso 240 gr/mt

### Ingombri delle staffe per Attacco a Soffitto o Parete




A Soffitto




A Parete

Ingombri Staffe	
Attacco a Soffitto	Attacco a Parete
<b>Tubo da 40 mm, per tende fino a 230 cm di larghezza</b>	
L: 5,5 cm	L: 7,0 cm
H: 10,9 cm	H: 10,2 cm



A Parete, con Spessore




A Parete, con Mensola

Ingombri Staffe		
40 mm	L2	L3
	6,0 cm + spessore	10/15 cm

## Tende a Rullo con Cassonetto "Day and Night" Motorizzate


Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.  
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.

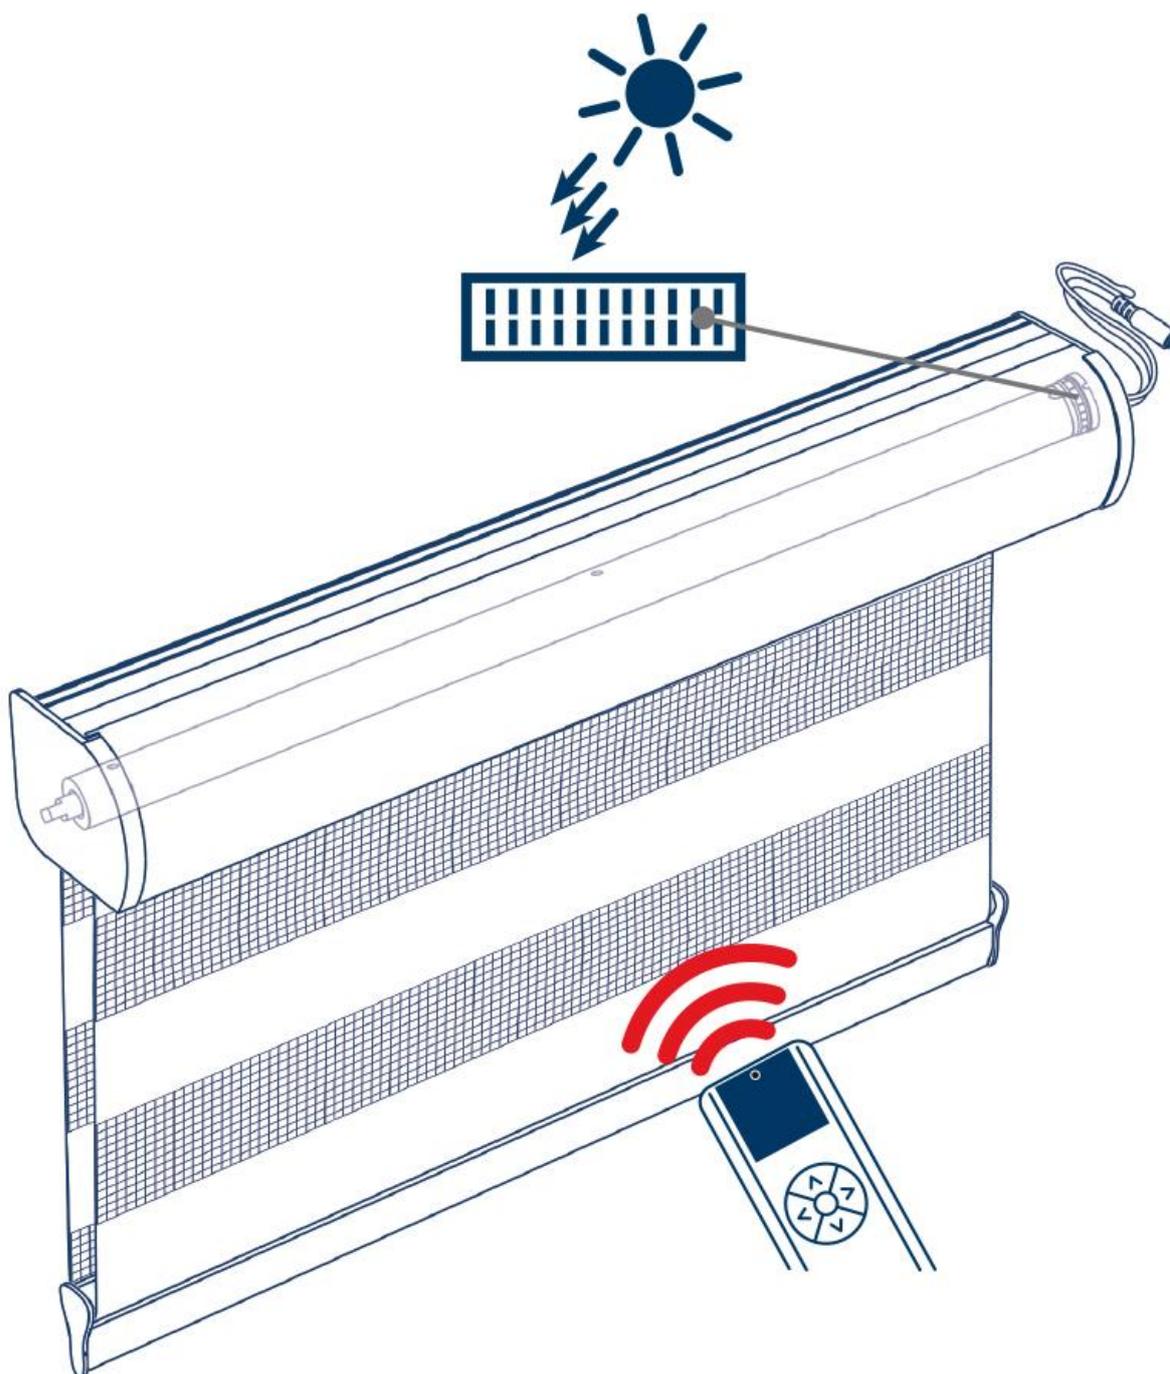


## Scheda Tecnica

- Cassonetto di protezione in Alluminio estruso di spessore 1,1 mm,
- Tubo avvolgitore in Alluminio estruso di spessore 1,00 mm di diametro 40 o 45 mm a seconda della larghezza della tenda,
- Motore con Limiti Meccanici o Elettronici (vd sotto), Calotta con perno rientrante dalla parte opposta,
- Tappi e Supporti d'attacco Soffitto/Parete in Plastica,
- Staffe in Acciaio verniciate a Polvere,
- Fondale in alluminio estruso verniciato a polvere di colore Ral 9003 di due tipi per il classico modello Vedo nonVedo:  
Tondo di diametro 14 mm e peso 120 gr/mt,  
Triangolare di dimensione 12,5 x 26 mm e peso 240 gr/mt.


Ingombri del Cassonetto per Attacco a Soffitto o Parete



A Soffitto




A Parete



A Parete con Mensola

Ingombri Cassonetto		
Attacchi		
a Soffitto	a Parete	con Mensola
L: 8,2 cm	L: 8,2 cm	L4: 8,0 cm
H: 8,6 cm	H: 8,6 cm	H: 8,6 cm

## Scheda Tecnica Motore Ø 25 mm per Tubo da 40 mm

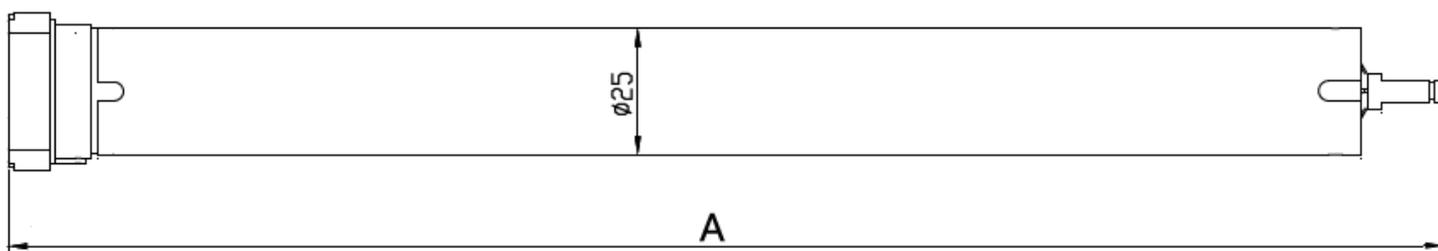**Caratteristiche:**

- Silenzioso e di facile installazione
- Limiti Elettronici con regolazione dal Telecomando
- Protezione integrata
- Controllo con Telecomando
- Cavo Elettrico con Adattatore

**Dettagli tecnici:**

Modello	Rated Torque (Nm)	Larghezza A (mm)	Velocità (rpm)	Diametro (mm)	Voltaggio (V)	IP Class (IP)	Massimo numero di giri (turn)	Batteria (mAh)
M25B	1,1	450	40	25	12	44	∞	1400

**Telecomando**

Canali: 1, 2, 6 o 16  
Frequenza: 433,92 MHz  
Tipo di batteria: AAAX2  
Temperatura: 0°C ~ +50°C

**Carica Batterie**

Input: AC100-240V 50/60 Hz  
Output: DC 12 V

**Pannello Solare**

Voltaggio: 18 V  
Potenza: 5 W  
Dimensioni: 44 x 275 x 12 mm