



**HONEYCOMB / HONEYCOMB B.O.**

SCHEDA TECNICA HONEYCOMB Daylight / HONEYCOMB Blackout

HONEYCOMB 25 mm Daylight / HONEYCOMB 25 mm Blackout

|                                                    |                                   |                                                                                   |                                                            |                                     |                                                |                                          |                                                        |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Composizione:</b><br>Composition:               | 100% Poliestere<br>100% Polyester | <b>Peso (gr/mq):</b><br>Weigth:                                                   | 180 Filtrante, 210 Oscurante<br>180 Daylight, 210 Blackout | <b>Spessore (mm):</b><br>Thickness: | 0,20                                           | <b>Larghezza tessuto (mm):</b><br>Width: | 3000 - 72 celle per metro<br>3000 - 72 cells per meter |                             |
| <b>Comportamento alla fiamma:</b><br>Flammability: | Non ignifugo<br>Flammable         |  | <b>Pulizia:</b><br>Cleaning:                               | Panno umido<br>Damp cloth           | <b>Stabilità alla luce:</b><br>Light fastness: | 6                                        | <b>Taglio:</b><br>Cut:                                 | Taglio a freddo<br>Cold cut |

| Codice Code  | Colore Color  | Proprietà solari Solar properties |      |      | Installazione Interna Indoor Installation |          |                          |          |
|--------------|---------------|-----------------------------------|------|------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
|              |               | TS %                              | RS % | AS % | VETRO TIPO C<br>Gv= 0,59                  | CLASSE   | VETRO TIPO D<br>Gv= 0,32 | CLASSE   |
| 701 Daylight | Bianco        | 42,2                              | 56   | 2    | 0,39                                      | CLASSE 1 | 0,26                     | CLASSE 2 |
| 710 Daylight | Grigio chiaro | 34                                | 63   | 3    | 0,37                                      | CLASSE 1 | 0,26                     | CLASSE 2 |
| 730 Daylight | Avorio        | 30                                | 59   | 3    | 0,36                                      | CLASSE 1 | 0,26                     | CLASSE 2 |
| 701 Blackout | Bianco        | 0                                 | 69   | 31   | 0,34                                      | CLASSE 2 | 0,25                     | CLASSE 2 |
| 710 Blackout | Grigio chiaro | 0                                 | 68   | 33   | 0,37                                      | CLASSE 1 | 0,25                     | CLASSE 2 |
| 730 Blackout | Avorio        | 0                                 | 67   | 32   | 0,35                                      | CLASSE 1 | 0,25                     | CLASSE 2 |

TS Trasmissione solare Solar transmission


RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance


  
Non ignifugo

  
Efficientamento energetico

  
Greenguard

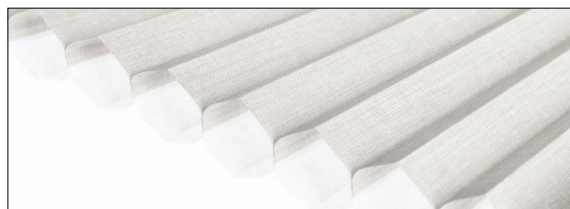


701   
**Bianco**

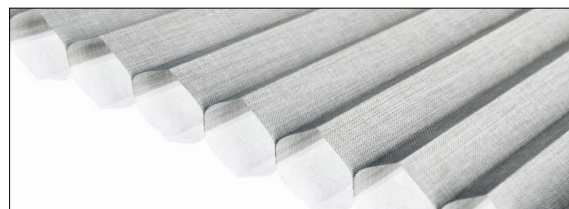

710   
**Grigio chiaro**



730   
**Avorio**

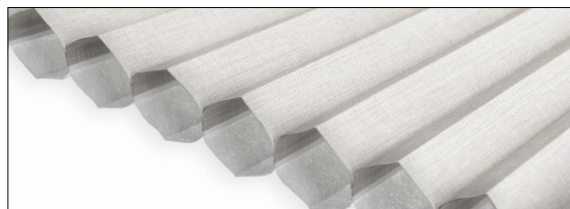

701   
**Bianco b.o.**



710   
**Grigio chiaro b.o.**



730   
**Avorio b.o.**