


Tende Venezie da 50 mm Motorizzate

Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.

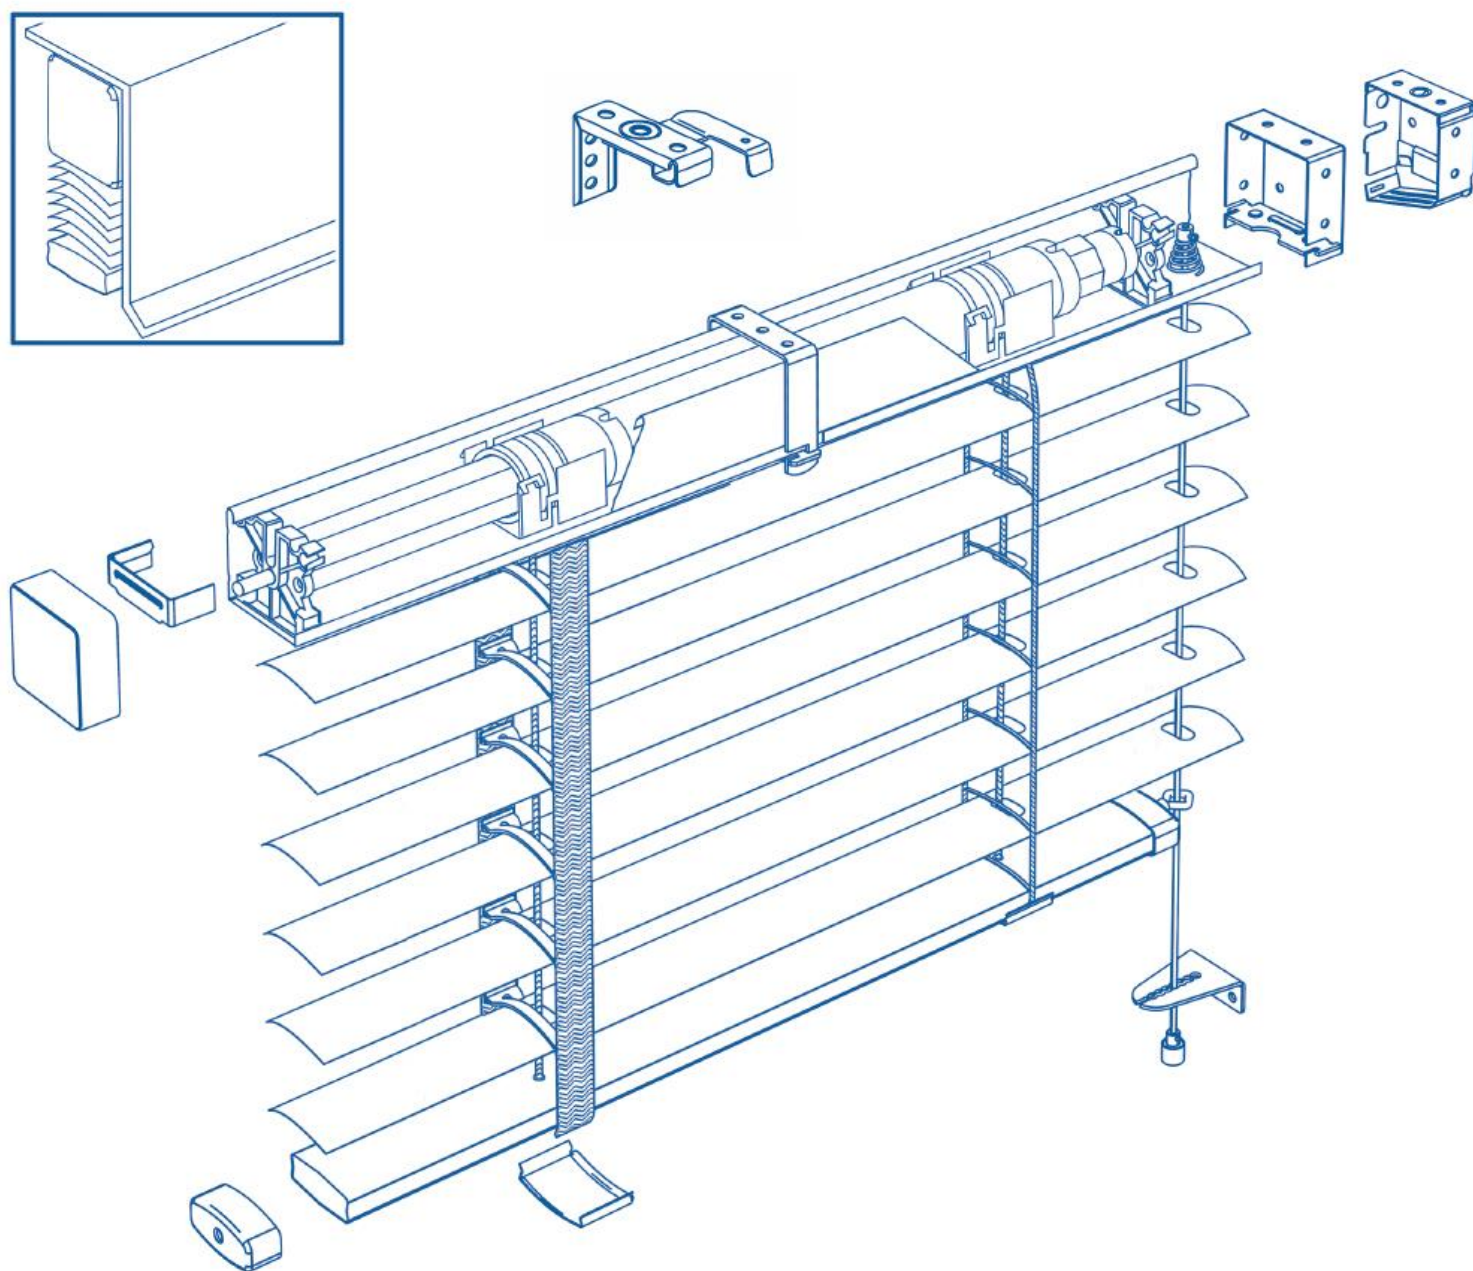

Scheda Tecnica

- Cassonetto Superiore di misura 51x57 mm e Spiaggiale Inferiore di misura 21x50 mm;
Lamiera di acciaio zincato DX51, spessore 0,50 mm, verniciata a rullo a 280°C con vernice poliestere.
Resistente al calore e agli agenti atmosferici. 26 colorazioni in tinta con la lamella in alluminio.
- Lamelle in alluminio, spessore 0,23 mm
Lega di alluminio temperato 5052 H19, spessore minimo 0,22 mm, verniciata a rullo a 180°C con vernice poliestere. Resistente allo snervamento kg 32 per mmq, resistente al calore e agli agenti atmosferici.
Presente in 34 colorazioni.
- Scaletta Reggi-lamella presente in 5 tipologie
Anima in fibra di vetro per evitare allungamenti ricoperta con Pvc adatto alle intemperie e raggi UV dello stesso colore della lamella;
Tessuto in Poliestere di Larghezza 25 mm e Passa 44x54 mm;
Terilene in tinta con le Lamelle per le Macchine automatiche;
Terilene in tinta con le Lamelle ad infilaggio manuale "Alto";
Terilene in tinta con le Lamelle ad infilaggio manuale "Stretto".
- Corde in nylon con anima di rinforzo di diametro 3,2 mm in tinta con la colorazione della lamella.
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Tappi in Nylon di colore neutro o in tinta con la colorazione della Lamella
- Accessori in Acciaio zincato spessore 0,60 mm per il sollevamento e l'orientamento della tenda.
- Alberino in Acciaio zincato di misura 6x6 mm con spigoli arrotondati
- Scatole laterali a cerniera o con piastrina zincate o verniciate in tinta oppure Supporto centrale in acciaio zincato.
- Sistema di Guide laterali con cavo in Nylon di spessore 2,5/3,0 mm, Staffe in acciaio zincato per l'installazione laterale o a pavimento e Morsetti/Morsettoni in ottone.

CERTIFICAZIONI			
CE standard	only for CM-09-C	EN 60335-1 ; EN 60335-2-97 ; EN 55014-1 ; EN 55014-2 ; 61000-3-2 ; 61000-3-3 ; EN 301 489-1 ; EN 301 489-3 ; EN 300 220-2 ; EN 62479	
FCC standard	only for CM-09-C120	FCC Part 15 Subpart C ; ANSI C63.10	
ETL standard	only for CM-09-C120	UL 325	

MODELLO	INGRESSO	COPPIA	VELOCITÀ	TEMPO DI OPERATIVITÀ
CM-09 MOTORE TUBOLARE	230V ~ 50Hz 0.67A 155W	6Nm	28rpm	4min

MOTION



MODELLO	INGRESSO	COPPIA	VELOCITÀ	TEMPO DI OPERATIVITÀ
CM-09-C120 MOTORE TUBOLARE	120V ~ 60Hz 0.85A 102W	6Nm	28rpm	4min

MOTION



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento inaspettato. © FCC: E14C10010



Cavo lungo 2 metri

Tipo di cavo:	
CM-09-C	H05VV-F 3G [0.75mm ²]
CM-09-C120	18AWG [0.824mm ²]X4C

DISEGNO DEL CLIENTE			
Articolo Nr.: CM-09-C (120)			
Descrizione:	Radiomotore tubolare 35 mm elettronico		
Proiezione			
Materiale:	Materiale non specificato		
Disegno del cliente:	non per produzione		
Revisione	8		
Disegno Nr.: 00045148			
Art. codice: CM-09-C (120)	..-C	..-C120	
Coppia massima (Nm)	6	6	
Alimentazione elettrica	230 V / 50Hz	120 V / 60Hz	
Velocità (rpm)	28	33	
Livello rumore (dB)	56	56	
[EN13120 class2] ciclo di vita garantito (cicli)	10.000	10.000	

CERTIFICAZIONI				
CE standard	CM-09-MC	EN 60335-1 ; EN60335-2-97 ; EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN301489-1 ; EN301489-3 ; EN300220-2 ; EN62479		
ETL standard	CM-09-MC120	UL 325		

MODELLO	INGRESSO	COPPIA	VELOCITÀ	TEMPO DI OPERATIVITÀ	LCLB
CM-09-MC MOTORE TUBOLARE	230V~50Hz 0.55A 121W	61m	28rpm	4min	LCLB

MOTION

IP 44 CE A

MODELLO	INGRESSO	COPPIA	VELOCITÀ	TEMPO DI OPERATIVITÀ	LCLB
CM-09-MC120 MOTORE TUBOLARE	120V~60Hz 0.85A 102W	61m	33rpm	4min	LCLB

MOTION

IP 44 cUL US

35.3 35 15 480

Cavo lungo 2 metri

Tipo di cavo:	
CM-09-MC	H05VV-F 4G (0.75 mm2)
CM-09-MC120	18AWG (0.824mm2) X4C

DISEGNO DEL CLIENTE				
Articolo Nr.: CM-09-MC(120)/CM-10-MC(120)				
Descrizione: Motore tubolare meccanico 35 mm				
Proiezione				
Materiale:				
Disegno del cliente: non per produzione				
Revisione 6 A4				
Scala: 1:3				
Disegno Nr.: 00045158				

Art. codice: CM-09-MC(120)/CM-10-MC(120)	..-MC	-MC120
Coppia massima batteria piena (Nm)	6	6
Alimentazione elettrica	230 V / 50 Hz	120 V / 60 Hz
Velocità (rpm)	28	33
Livello rumore (dB)	56	56
(EN13120 class2) ciclo di vita garantito (cicli)	10.000	10.000

Scheda Tecnica Lamelle

Applicazione		Nastri in Alluminio per Tende alla Veneziana									
Composizione Chimica		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	AL	
Lega	6011	0.65	0.8	0.41	0.35	1.13	0.08	0.16	0.07	96.21	
	5052	0.21	0.37	0.03	0.04	2.27	0.19	0.08	0.03	96.90	
Dimensioni e Tolleranze	Spessore	0,220 +/- 0.025 mm									
		Larghezza									
		35 +/- 0,1 mm				50 +/- 0,1 mm					
Trattamento chimico e Verniciatura	Pretrattamento	Sgrassaggio e conversione "no rinse"									
	Verniciatura	Vernice a Poliestere applicazione a Rullo									
Caratteristiche della Verniciatura	Spessore della Vernice EN 13523-1	Vernice Standard: 7-25 µm									
		Vernice Metallizzata: 4-20 µm									
	Gloss EN 13523-1	Vernice Standard: < 70 gloss									
	Differenze di colore EN13523-3	Differenza di colore tra i lotti:									
		ΔE < 1 per tutti i colori pastello									
		Prova visuale per tutti i colori metallizzati									
	Adesione Iso 2409	Migliore o Uguale a 1									
Resistenza UV ISO 105 B02	Tutti i colori hanno una resistenza maggiore di 6										
Osservazioni generali	Durante il trasporto e lo stoccaggio il prodotto dovrebbe essere sufficientemente protetto da umidità diretta o indiretta										

G tot

Codice	Colore	G tot 45° / 100				Riflessione Energetica RS	Riflessione Luminosa RV
		Vetro Singolo	Vetrocamera da 12 mm	Vetrocamera con Argon	Vetrocamera Riflettente		
1/PF	Bianco Perforato	0,22	0,18	0,12	0,09	0,40	0,40
14/PF	Argento Perforato	0,22	0,18	0,12	0,09	0,40	0,40
1	Bianco	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
709	Bianco opaco	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
3075	Bianco grigio	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
2	Crema	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
3	Guscio d'uovo	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
4	Giallo	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
5	Blue	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
6	Blue pastello	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
7	Rosa	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
8	Verde	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
9	Verde pastello	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
10	Verde scuro	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
11	Beige	0,17	0,14	0,10	0,07	0,62	0,69
12	Terracotta	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
13	Grigio	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
705	Grigio opaco	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
708	Grigio scuro	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
14	Alluminio	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
15	Nero	0,19	0,16	0,09	0,08	0,05	0,05
710	Nero opaco	0,19	0,16	0,09	0,08	0,05	0,05
16	Rosso vivo	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
17	Blu scuro	0,20	0,15	0,09	0,08	0,25	0,08
18	Limone	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
19	Verde pino	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
21	Ostrica	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
22	Daino	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
23	Ocra	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
25	Testa di moro	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
2017	Marrone	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
26	Oro	0,18	0,15	0,10	0,07	0,60	0,58
28	Alabastro	0,18	0,15	0,10	0,07	0,70	0,77
41	Noce	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75

Cartella Colori



PERF. ARGENTO 14
solo 50 mm



PERF. BIANCO 1
solo 50 mm



BIANCO 1



BIANCO 709*
opaco



BIANCO GRIGIO 3075



ARGENTO 14



GUSCIO D'UOVO 3



GRIGIO 13



GRIGIO 705
opaco



GRIGIO SCURO 708
opaco



ALABASTRO 28
opaco



DAINO 22



OSTRICA 21



GIALLO 4



CREMA 2



LIMONE 18



VERDE PASTELLO 9



VERDE 8



VERDE SCURO 10



VERDE PINO 19



ORO 26



OCRA 23



NOCE 41



MARRONE 2017*
solo 50 mm



TESTA DI MORO 25



BLUE PASTELLO 6



BLUE 5



BLUE SCURO 17



NERO 710*
opaco



NERO 15



ROSA 7



BEIGE 11



TERRACOTTA 12



ROSSO 16

Legenda

***709 :**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 1

***2017 :**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 25

***710 :**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 15