

Etichetta adesiva

| MODELLO                  | INGRESSO               | COPPIA | VELOCITÀ | TEMPO DI OPERATIVITÀ |        |
|--------------------------|------------------------|--------|----------|----------------------|--------|
| CM-09 MOTORE<br>TUBOLARE | 230V ~ 50Hz 0.67A 155W | 6Nm    | 28rpm    | 4min                 | I.CL.H |

MOTION



| MODELLO                       | INGRESSO               | COPPIA | VELOCITÀ | TEMPO DI OPERATIVITÀ |        |
|-------------------------------|------------------------|--------|----------|----------------------|--------|
| CM-09-C120 MOTORE<br>TUBOLARE | 120V ~ 60Hz 0.85A 102W | 6Nm    | 28rpm    | 4min                 | I.CL.B |


MOTION

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.  
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:  
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e  
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza  
ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un  
funzionamento indesiderato. ID FCC: ZY4CM0910




CERTIFICAZIONI

|              |                     |                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE standard  | only for CM-09-C    | EN 60335-1 ; EN60335-2-97 ; EN55014-1 ;<br>EN55014-2 ; 61000-3-2 ; 61000-3-3 ;<br>EN301 489-1 ; EN301 489-3 ; EN300 220-2<br>; EN62479 |
| FCC standard | only for CM-09-C120 | FCC Part 15 Subpart C ; ANSI C63.10                                                                                                    |
| ETL standard | only for CM-09-C120 | UL 325                                                                                                                                 |



Cavo lungo 2 metri

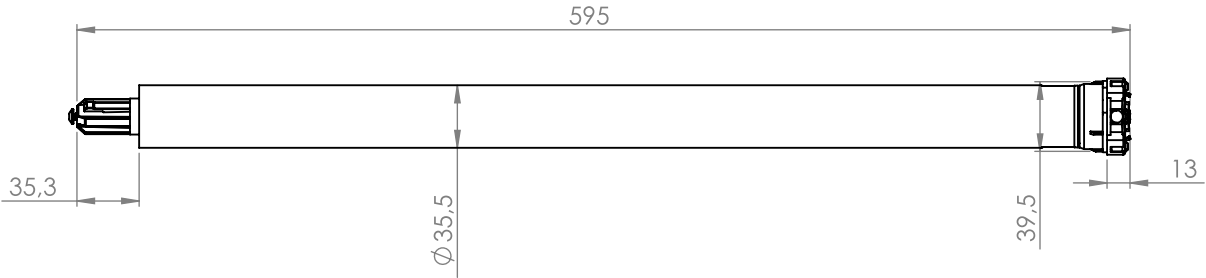

Tipo di cavo:

|            |                      |
|------------|----------------------|
| CM-09-C    | H05VV-F 3G (0,75mm2) |
| CM-09-C120 | 18AWG (0,824mm2)X4C  |

| Art.codice: CM-09-C(120)                         | ..-C         | ..-C120      |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Coppia massima (Nm)                              | 6            | 6            |
| Alimentazione elettrica                          | 230 V / 50Hz | 120 V / 60Hz |
| Velocità (rpm)                                   | 28           | 33           |
| Livello rumore (dB)                              | 56           | 56           |
| (EN13120 class2) ciclo di vita garantito (cicli) | 10.000       | 10.000       |

DISEGNO DEL CLIENTE

|                                                        |  |                                         |                       |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------|
| Articolo Nr.: CM-09-C(120)                             |  |                                         |                       |
| Descrizione:<br>Radiomotore tubolare 35 mm elettronico |  |                                         |                       |
| Proiezione<br>                                         |  |                                         |                       |
| Materiale:<br>Materiale non specificato                |  | Disegno del cliente: non per produzione | Revisione<br>8 A4     |
| Peso(approssimativo):                                  |  | SCALA: 1:3                              | Disegno Nr.: 00045148 |