


Tende Veneziane da 50 mm, nastro in corda

Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.

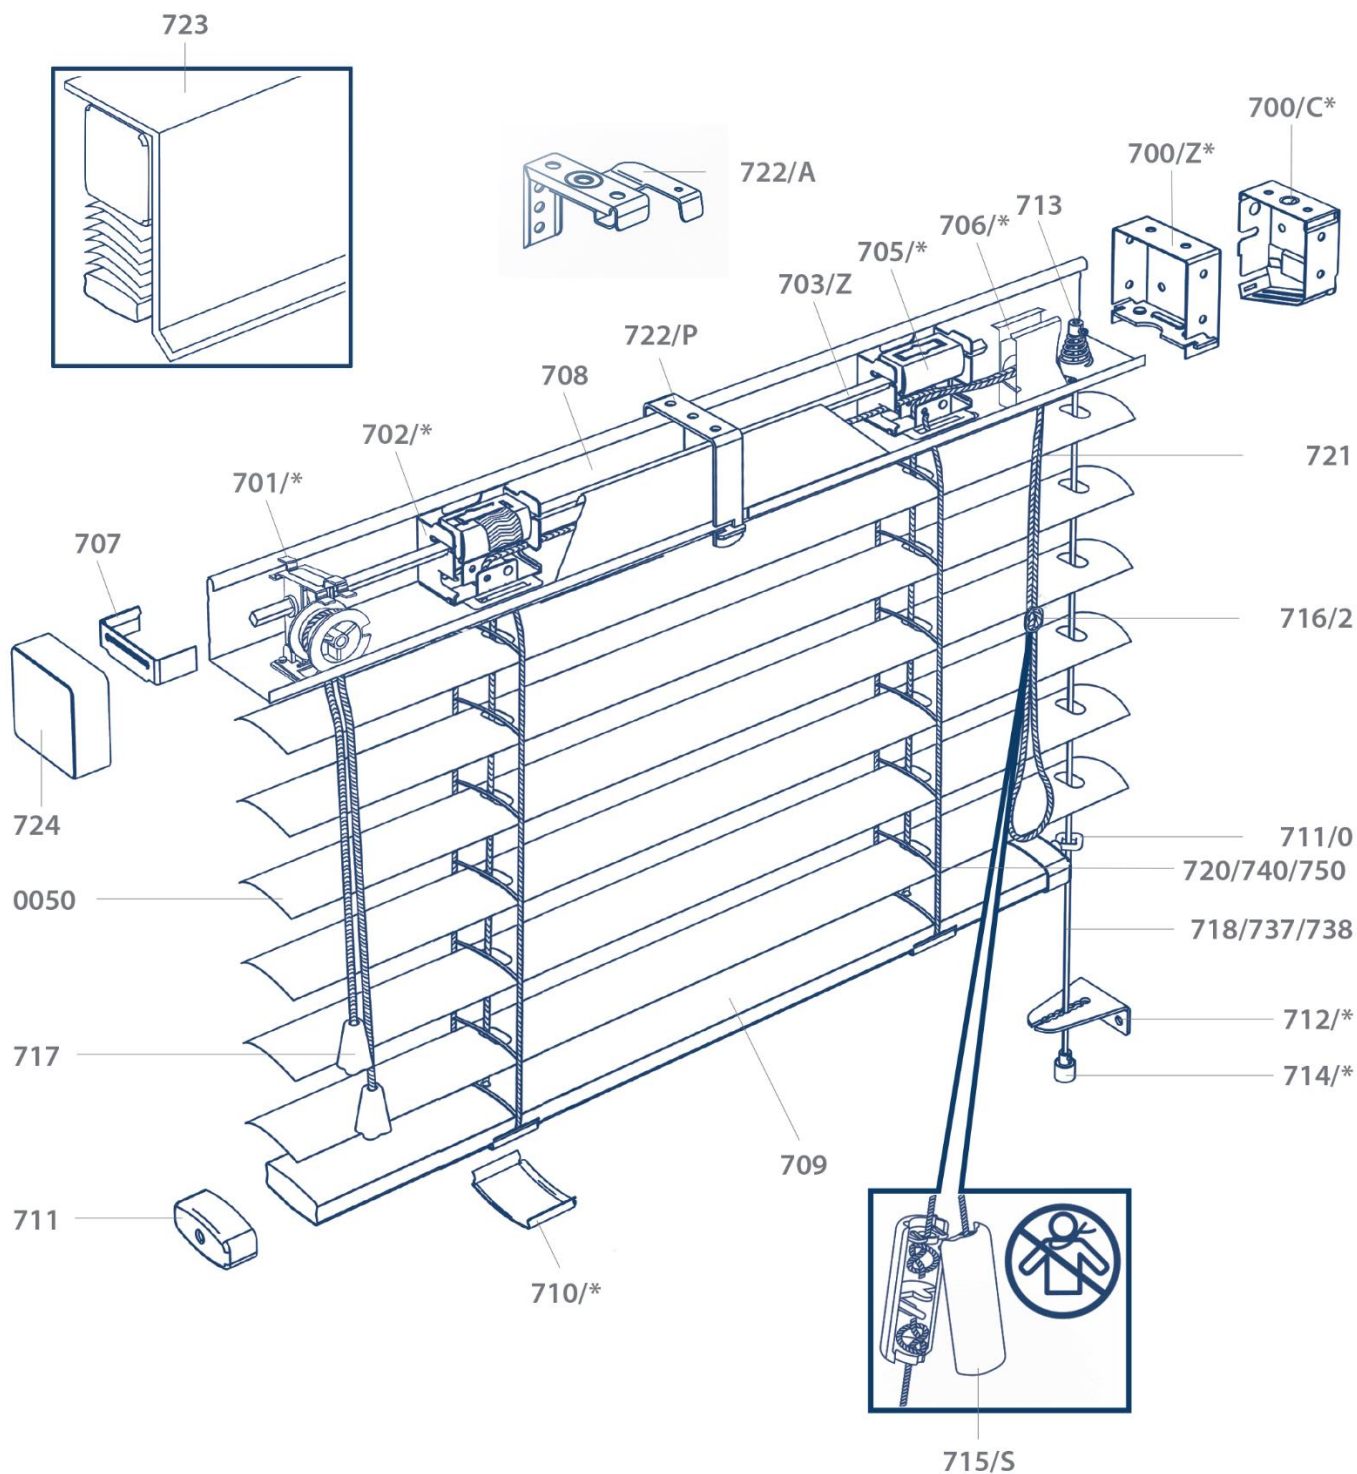

Capitolato Tecnico

Descrizione generale

Fornitura e posa in opera di tenda alla veneziana **manuale da esterno con lamelle orientabili da 50 mm**, completa di cassonetto superiore, spiaggia inferiore, meccanismi di sollevamento e orientamento manuale, corde, guide laterali e accessori, conforme alle seguenti specifiche tecniche.

1. Cassonetto Superiore e Spiaggiale Inferiore

- Cassonetto: Profilo in lamiera di acciaio zincato DX51, spessore 0,50 mm, sezione 51 x 57 mm, verniciato a rullo con vernice poliesteri cotta a 280°C, resistente agli agenti atmosferici e all'irraggiamento solare.
- Spiaggiale: Sezione 21 x 50 mm, realizzato con lo stesso materiale e trattamento del cassonetto. Disponibilità in 29 colorazioni, coordinate con le lamelle in alluminio.

2. Lamelle

- Lamelle orientabili da 50 mm, realizzate in lega di alluminio temperato 5052 H19, spessore minimo 0,23 mm verniciate a rullo con vernice poliesteri cotta a 180°C.
- Resistenza allo snervamento: 32 kg/mm².
- Resistenza garantita al calore, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Disponibilità in 34 colorazioni.

3. Nastri a scaletta di sostegno per la lamella

- Scaletta in terilene per il sostegno della lamella in alluminio realizzata in poliesteri ad alta tenacità per garantire resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV:
 - ad inserimento automatico (per **macchine automatiche**) di misura 42*54 mm
 - ad **inserimento manuale "Alto"** di misura 44*54 mm 22F
 - ad **infilaggio manuale "Stretto"**, in tinta 42*54 mm 2F
- Forniti in 18 colorazioni, coordinate con il resto della tenda per uniformità estetica.

4. Corde e Componenti in Plastica

- **Corde** in nylon ad alta tenacità, con **anima di rinforzo**, diametro **3,2 mm**, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, **in tinta** con le lamelle.
- **Tappi in nylon**, disponibili in colore crystal trasparente o in tinta con la lamella.

5. Meccanismi e Accessori Manuali

- **Accessori in acciaio zincato**, spessore **0,60 mm**, per il sollevamento e l'orientamento manuale.
- **Alberino** in acciaio zincato, sezione **6 x 6 mm** con spigoli arrotondati, per la trasmissione del movimento.

6. Scatole Laterali e Supporti

- **Supporto centrale** in acciaio zincato per installazioni a soffitto
- in alternativa, **scatole laterali** a cerniera o con piastrina, zincate o verniciate in tinta.

7. Sistema di Guide Laterali

- Guide con **cavo in nylon**, spessore da **2,5 a 3,0 mm**.
 - **Staffe** di fissaggio in acciaio zincato per installazione **laterale o a pavimento**.
- Morsetti e morsettoni in ottone e molle** per bloccaggio e tensionamento del cavo.

Scheda Tecnica Lamelle

Applicazione		Nastri in Alluminio per Tende alla Veneziana								
Composizione Chimica		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	AL
Lega	6011	0.65	0.8	0.41	0.35	1.13	0.08	0.16	0.07	96.21
	5052	0.21	0.37	0.03	0.04	2.27	0.19	0.08	0.03	96.90
Dimensioni e Tolleranze	Spessore	0,220 +/- 0.025 mm								
		Larghezza								
		35 +/- 0,1 mm				50 +/- 0,1 mm				
Trattamento chimico e Verniciatura	Pretrattamento	Sgrassaggio e conversione "no rinse"								
	Verniciatura	Vernice a Poliestere applicazione a Rullo								
Caratteristiche della Verniciatura	Spessore della Vernice EN 13523-1	Vernice Standard: 7-25 µm								
		Vernice Metallizzata: 4-20 µm								
	Gloss EN 13523-1	Vernice Standard: < 70 gloss								
	Differenze di colore EN13523-3	Differenza di colore tra i lotti:								
		ΔE < 1 per tutti i colori pastello								
		Prova visuale per tutti i colori metallizzati								
	Adesione Iso 2409	Migliore o Uguale a 1								
Resistenza UV ISO 105 B02	Tutti i colori hanno una resistenza maggiore di 6									
Osservazioni generali	Durante il trasporto e lo stoccaggio il prodotto dovrebbe essere sufficientemente protetto da umidità diretta o indiretta									

Gtot

Codice	Colore	G tot 45° / 100				Riflessione Energetica RS	Riflessione Luminosa RV
		Vetro Singolo	Vetrocamera da 12 mm	Vetrocamera con Argon	Vetrocamera Riflettente		
1/PF	Bianco Perforato	0,22	0,18	0,12	0,09	0,40	0,40
14/PF	Argento Perforato	0,22	0,18	0,12	0,09	0,40	0,40
1	Bianco	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
709	Bianco opaco	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
3075	Bianco grigio	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
2	Crema	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
3	Guscio d'uovo	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
4	Giallo	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
5	Blue	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
6	Blue pastello	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
7	Rosa	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
8	Verde	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
9	Verde pastello	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
10	Verde scuro	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
11	Beige	0,17	0,14	0,10	0,07	0,62	0,69
12	Terracotta	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
13	Grigio	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
705	Grigio opaco	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
708	Grigio scuro	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
14	Alluminio	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
15	Nero	0,19	0,16	0,09	0,08	0,05	0,05
710	Nero opaco	0,19	0,16	0,09	0,08	0,05	0,05
16	Rosso vivo	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
17	Blu scuro	0,20	0,15	0,09	0,08	0,25	0,08
18	Limone	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
19	Verde pino	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
21	Ostrica	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
22	Daino	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
23	Ocra	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
25	Testa di moro	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
2017	Marrone	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
26	Oro	0,18	0,15	0,10	0,07	0,60	0,58
28	Alabastro	0,18	0,15	0,10	0,07	0,70	0,77
41	Noce	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75

Cartella Colori



PERF. ARGENTO **14**
solo 50 mm



PERF. BIANCO **1**
solo 50 mm



BIANCO **1**



BIANCO **709***
opaco



BIANCO GRIGIO **3075**



ARGENTO **14**



GUSCIO D'UOVO **3**



GRIGIO **13**



GRIGIO **705**
opaco



GRIGIO SCURO **708**
opaco



ALABASTRO **28**
opaco



DAINO **22**



OSTRICA **21**



GIALLO **4**



CREMA **2**



LIMONE **18**



VERDE PASTELLO **9**



VERDE **8**



VERDE SCURO **10**



VERDE PINO **19**



ORO **26**



OCRA **23**



NOCE **41**



MARRONE **2017***
solo 50 mm



TESTA DI MORO **25**



BLUE PASTELLO **6**



BLUE **5**



BLUE SCURO **17**



NERO **710***
opaco



NERO **15**



ROSA **7**



BEIGE **11**



TERRACOTTA **12**



ROSSO **16**

Legenda

***709:**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 1

***2017:**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 25

***710:**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 15