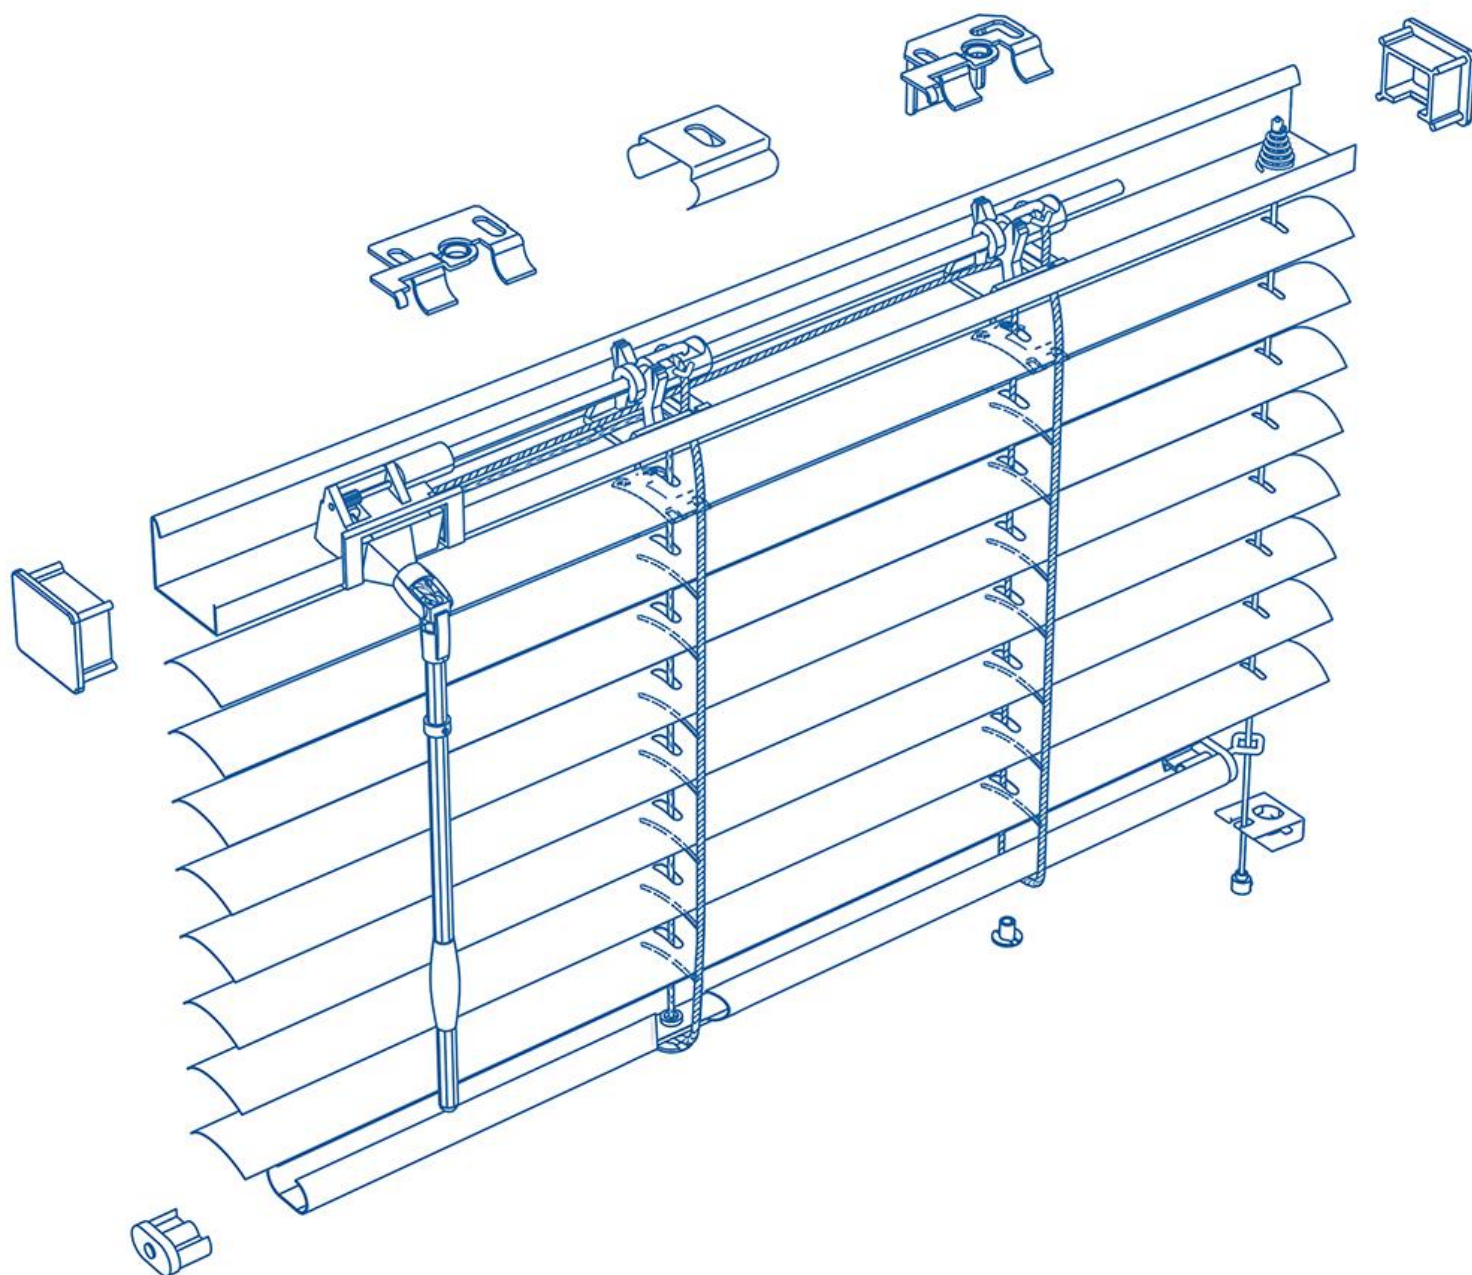


Tende alla Veneziana da 15 - 25 mm, mod Slider

Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.



Scheda Tecnica

- Cassonetto Superiore di misura 24x25 mm e Spiaggiale Inferiore di misura 20x10 mm;
Lamiera di acciaio zincato DX51, spessore 0,50 mm, verniciata a rullo a 280°C con vernice poliesteri.
Resistente al calore e agli agenti atmosferici. 34 colorazioni in tinta con la lamella in alluminio.
- Lamelle in alluminio, spessore 0,18 mm per la larghezza 25 mm, spessore 0,21 mm per la larghezza 15 mm.
Lega 5052 H19, verniciata a rullo a 180°C con vernice poliesteri.
Resistente al calore e agli agenti atmosferici. Presente in 35 colorazioni.
- Accessori in Polipropilene atossico di colore neutro o in tinta con la colorazione della Lamella
- Sistema di Guide laterali con cavo in Nylon di spessore 1 mm, Staffe in acciaio zincato per l'installazione laterale o a pavimento e Morsetto.
- Corde in poliesteri con anima di rinforzo di diametro **1,0** mm;
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Presente in 18 colorazioni
- Alberino in Acciaio zincato a "D" di misura 4x3 mm
- Asta in Alluminio estruso per l'orientamento delle lamelle e Pomolo per la salita e discesa della tenda



Scheda Tecnica Lamelle

Applicazione		Nastri in Alluminio per Tende alla Veneziana									
Composizione Chimica		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	AL	
Lega	6011	0.65	0.8	0.41	0.35	1.13	0.08	0.16	0.07	96.21	
	5052	0.21	0.37	0.03	0.04	2.27	0.19	0.08	0.03	96.90	
Dimensioni e Tolleranze	Spessore	0,220 +/- 0.025 mm									
		Larghezza									
		15 +/- 0,1 mm				25 +/- 0,1 mm					
Trattamento chimico e Verniciatura	Pretrattamento	Sgrassaggio e conversione "no rinse"									
	Verniciatura	Vernice a Poliestere applicazione a Rullo									
Caratteristiche della Verniciatura	Spessore della Vernice EN 13523-1	Vernice Standard: 7-15 µm									
		Vernice Metallizzata: 4-15 µm									
	Gloss EN 13523-1	Vernice Standard: < 70 gloss									
	Differenze di colore EN13523-3	Differenza di colore tra i lotti:									
		ΔE < 1 per tutti i colori pastello									
		Prova visuale per tutti i colori metallizzati									
	Adesione Iso 2409	Migliore o Uguale a 1									
	Resistenza UV ISO 105 B02	Tutti i colori hanno una resistenza maggiore di 6									
Osservazioni generali	Durante il trasporto e lo stoccaggio il prodotto dovrebbe essere sufficientemente protetto da umidità diretta o indiretta										

G tot

Codice	Colore	G tot 45° / 100				Riflessione Energetica RS	Riflessione Luminosa RV
		Vetro Singolo	Vetrocamera da 12 mm	Vetrocamera con Argon	Vetrocamera Riflettente		
1PF	Bianco PF	0,43	0,44	0,40	0,26	0,65	0,73
2PF	Bianco Opaco PF	0,43	0,44	0,40	0,26	0,64	0,71
5PF	Alabastro PF	0,43	0,44	0,40	0,26	0,64	0,71
38PF	Argento PF	0,54	0,54	0,47	0,28	0,40	0,40
19PF	Nero Perforato	0,43	0,44	0,40	0,26	0,05	0,04
1	Bianco Lucido	0,42	0,44	0,40	0,26	0,68	0,77
2	Bianco Opaco	0,42	0,43	0,40	0,27	0,70	0,77
3	Grigio Chiaro	0,47	0,48	0,43	0,27	0,57	0,63
103	Grigio Seta	0,47	0,48	0,43	0,27	0,57	0,63
40	Grigio Segnale	0,47	0,48	0,43	0,27	0,57	0,63
61	Grigio Traffico	0,47	0,48	0,43	0,27	0,57	0,63
170	Grigio Platino	0,54	0,54	0,47	0,28	0,41	0,48
30	Alluminio	0,47	0,48	0,43	0,27	0,57	0,63
38	Argento	0,53	0,53	0,46	0,28	0,43	0,43
713	Argento Brillante	0,53	0,53	0,46	0,28	0,43	0,43
279	Vaniglia	0,43	0,44	0,40	0,26	0,68	0,75
4	Ostrica	0,45	0,46	0,42	0,27	0,62	0,69
60	Avorio Chiaro	0,45	0,46	0,42	0,27	0,62	0,69
5	Alabastro	0,42	0,43	0,40	0,27	0,70	0,77
8	Daino	0,43	0,44	0,40	0,26	0,68	0,75
19	Nero	0,69	0,67	0,55	0,30	0,05	0,05
15	Oro	0,46	0,47	0,42	0,27	0,60	0,58
110	Oro Brillante	0,46	0,47	0,42	0,27	0,60	0,58
9	Giallo Limone	0,43	0,44	0,41	0,26	0,66	0,78
33	Giallo Traffico	0,43	0,44	0,41	0,26	0,66	0,78
35	Verde Pastello	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
16	Verde Oliva	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
56	Verde Erba	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
59	Verde Pino	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
20	Azzurro	0,52	0,52	0,46	0,28	0,43	0,29
39	Blu Colomba	0,52	0,52	0,46	0,28	0,43	0,29
36	Blu Navy	0,60	0,60	0,51	0,08	0,25	0,08
136	Blu Cielo	0,60	0,60	0,51	0,08	0,25	0,08
241	Blu Notte	0,60	0,60	0,51	0,08	0,25	0,08
76	Rosa	0,43	0,44	0,40	0,26	0,68	0,75
2002	Arancione	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
7	Rosso Pomodoro	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
570	Rosso Brillante	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
141	Violetto	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
1287	Marrone Oca	0,43	0,44	0,40	0,26	0,68	0,75
14	Marrone Cioccolato	0,43	0,44	0,40	0,26	0,68	0,75

Cartella Colori

			
Bianco Lucido 1	Bianco Opaco 2	Argento 38	Perforati 15 e 25 mm
			
Alluminio 30	Oro 15	Argento brillante 713	Oro brillante 110
			
Grigio seta 103	Grigio chiaro 3	Ostrica 4	Avorio chiaro 60
			
Grigio segnale 40	Grigio traffico 61	Grigio platino 170	Nero 19
			
Alabastro 5	Vaniglia 279	Daino 8	Azzurro 20
			
Blu colomba 39	Blu cielo 136	Blu navy 36	Blu notte 241
			
Verde pastello 35	Verde oliva 16	Verde erba 56	Verde Pino 59
			
Giallo limone 9	Giallo traffico 33	Marrone oca 1287	Marrone cioccolato 14
			
Arancione 2002	Rosso pomodoro 7	Rosso brillante 570	Violetto 141