


Tende Venezie da 35 mm

Questo articolo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti.
Non sono presenti materiali o sostanze pericolose e nocive per l'uomo e l'ambiente.

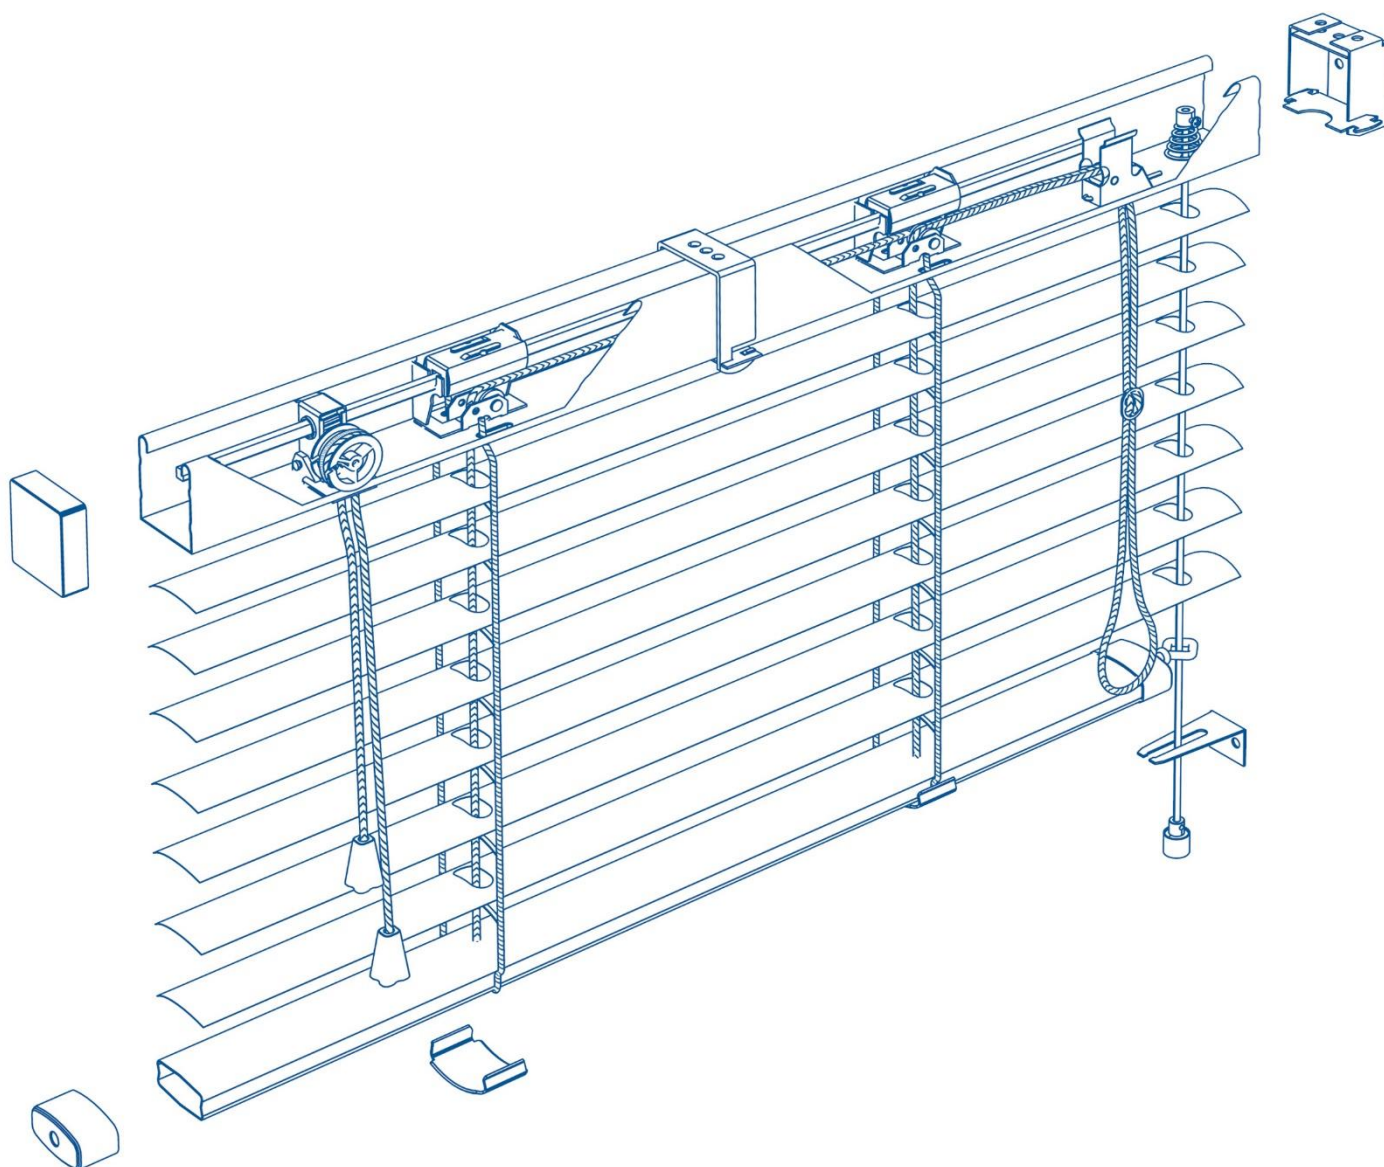

Scheda Tecnica

- Cassonetto Superiore di misura 37 x 38 mm e Spiaggiale Inferiore di misura 34 x 15 mm;
Lamiera di acciaio zincato DX51, spessore 0,50 mm, verniciata a rullo a 280°C con vernice poliestere.
Resistente al calore e agli agenti atmosferici. 34 colorazioni in tinta con la lamella in alluminio.
- Lamelle in alluminio, spessore 0,24 mm.
Lega 5052 H19, verniciata a rullo a 180°C con vernice poliestere.
Resistente al calore e agli agenti atmosferici. Presente in 26 colorazioni.
- Corde in nylon con anima di rinforzo; Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Presente in 18 colorazioni
- Accessori in Acciaio zincato spessore 0,60 mm per il sollevamento e l'orientamento della tenda.
- Alberino in Acciaio zincato di misura 5 x 5 mm con spigoli arrotondati
- Sistema di Guide laterali con cavo in Nylon di spessore 1 mm, Staffe in acciaio zincato per l'installazione laterale o a pavimento e Morsettino.

Scheda Tecnica Lamelle

Applicazione		Nastri in Alluminio per Tende alla Veneziana								
Composizione Chimica		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	AL
Lega	6011	0.65	0.8	0.41	0.35	1.13	0.08	0.16	0.07	96.21
	5052	0.21	0.37	0.03	0.04	2.27	0.19	0.08	0.03	96.90
Dimensioni e Tolleranze	Spessore	0,220 +/- 0.025 mm								
		Larghezza								
		35 +/- 0,1 mm				50 +/- 0,1 mm				
Trattamento chimico e Verniciatura	Pretrattamento	Sgrassaggio e conversione "no rinse"								
	Verniciatura	Vernice a Poliestere applicazione a Rullo								
Caratteristiche della Verniciatura	Spessore della Vernice EN 13523-1	Vernice Standard: 7-25 µm								
		Vernice Metallizzata: 4-20 µm								
	Gloss EN 13523-1	Vernice Standard: < 70 gloss								
	Differenze di colore EN13523-3	Differenza di colore tra i lotti:								
		ΔE < 1 per tutti i colori pastello								
		Prova visuale per tutti i colori metallizzati								
	Adesione Iso 2409	Migliore o Uguale a 1								
Resistenza UV ISO 105 B02	Tutti i colori hanno una resistenza maggiore di 6									
Osservazioni generali	Durante il trasporto e lo stoccaggio il prodotto dovrebbe essere sufficientemente protetto da umidità diretta o indiretta									

Gtot

Codice	Colore	G tot 45° / 100				Riflessione Energetica RS	Riflessione Luminosa RV
		Vetro Singolo	Vetrocamera da 12 mm	Vetrocamera con Argon	Vetrocamera Riflettente		
1	Bianco	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
2	Crema	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
3	Guscio d'uovo	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
4	Giallo	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
5	Blue	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
6	Blue pastello	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
7	Rosa	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
8	Verde	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
9	Verde pastello	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
10	Verde scuro	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
11	Beige	0,17	0,14	0,10	0,07	0,62	0,69
12	Terracotta	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
13	Grigio	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
14	Alluminio	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
15	Nero	0,19	0,16	0,09	0,08	0,05	0,05
16	Rosso vivo	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
17	Blu scuro	0,20	0,15	0,09	0,08	0,25	0,08
18	Limone	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
19	Verde pino	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
21	Ostrica	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
22	Daino	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
23	Ocra	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
25	Testa di moro	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
26	Oro	0,18	0,15	0,10	0,07	0,60	0,58
28	Alabastro	0,18	0,15	0,10	0,07	0,70	0,77
41	Noce	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75

Cartella Colori



PERF. ARGENTO **14**
solo 50 mm



PERF. BIANCO **1**
solo 50 mm



BIANCO **1**



BIANCO **709***
opaco



BIANCO GRIGIO **3075**



ARGENTO **14**



GUSCIO D'UOVO **3**



GRIGIO **13**



GRIGIO **705**
opaco



GRIGIO SCURO **708**
opaco



ALABASTRO **28**
opaco



DAINO **22**



OSTRICA **21**



GIALLO **4**



CREMA **2**



LIMONE **18**



VERDE PASTELLO **9**



VERDE **8**



VERDE SCURO **10**



VERDE PINO **19**



ORO **26**



OCRA **23**



NOCE **41**



MARRONE **2017***
solo 50 mm



TESTA DI MORO **25**



BLUE PASTELLO **6**



BLUE **5**



BLUE SCURO **17**



NERO **710***
opaco



NERO **15**



ROSA **7**



BEIGE **11**



TERRACOTTA **12**



ROSSO **16**

Legenda

***709:**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 1

***2017:**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 25

***710:**
Cassonetto e terminale
inferiore colore 15